取扱説明書

LCDスタンド

FFP-NML40-CBSS(CBSB)
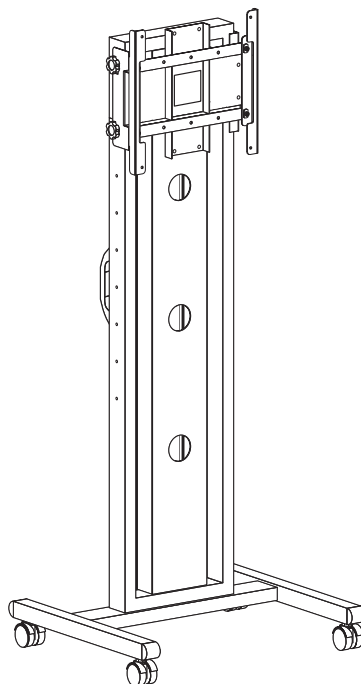
液晶ディスプレイを本製品への取付、取り外しは、必ず2人以上(52型は4人以上)で作業を行ってください。指示人数での作業は事故の原因となります。

目次

■安全上のご注意 ・・・・・・・P1

■警告・注意 ・・・・・・・P2

■製品紹介・各部名称・梱包部品 ・・・・・・・P3

■スタンドの組み立て方法 ・・・・・・・P4

■液晶ディスプレイに変換金具を取り付ける ・・・・・・・P4

■変換金具にモニターブラケットを取り付ける ・・・・・・・P4

■モニターブラケットにモニターブラケット取付金具を取り付ける ・・・・・・・P5

■液晶ディスプレイをスタンドに取り付ける ・・・・・・・P6

■配線の処理方法 ・・・・・・・P7

■保証書 ・・・・・・・P8

M 2009.04.01 第1版

安全上のご注意 （必ずお守りください）

お買い上げありがとうございました

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。特に「**安全上のご注意**」は必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。
また、本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、誠に恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問合せください。

日本フォームサービス株式会社
電話03-3636-0011　URL http://www.forvice.co.jp
Mail info@forvice.co.jp

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。

⚠警告	この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。
⚠注意	この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。
	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
	この絵表示は、指に気をつけていただきたい「注意」内容です。

⚠警告・注意

本製品は、50kgまでの液晶ディスプレイを対象とした製品です。それ以外の液晶ディスプレイ/テレビを取り付けると、液晶ディスプレイ/テレビの落下・破損など事故の原因となります。

液晶ディスプレイを本製品への取付、取り外しは、必ず2人以上(52型は4人以上)で作業を行ってください。指示人数未満での作業は事故の原因となります。

液晶ディスプレイの設置後は、メンテナンス時以外にネジをゆるめたり、はずしたりしないでください。液晶ディスプレイの落下など事故の原因となります。

LCDスタンドの改造・変更は行わないでください。液晶ディスプレイの落下や破損など事故の原因となります。

壊れた部品を使用しないでください。落下によるけがの原因となります。万一、部品が壊れた場合は販売店にご相談ください。

安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。

■製品紹介・各部名称

LCDスタンド

前面

①
②
③
④
⑤
⑥

背面

⑦
⑧
⑨
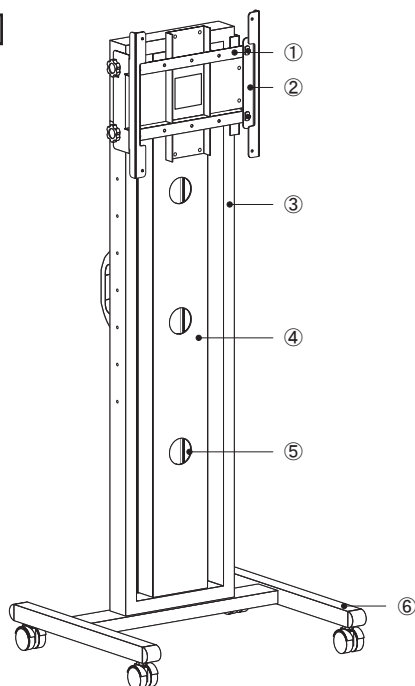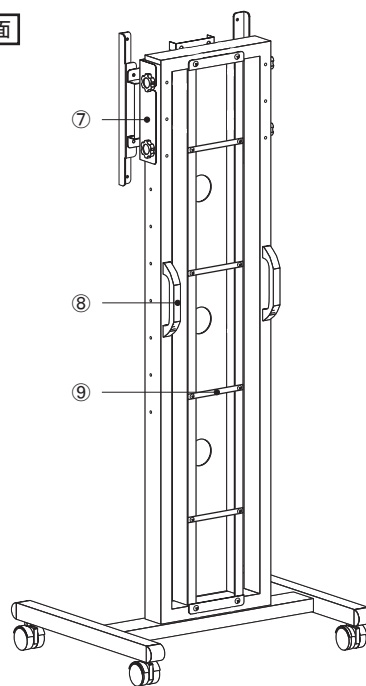
型番	FFP-NML40-CBSS(CBSB)
自重量	31.7kg
搭載可能重量	50.0kg

No.	名　称	No.	名　称
①	モニターブラケット	⑥	レッグ(キャスター付き)
②	変換金具	⑦	モニターブラケット取付金具
③	本体フレーム	⑧	取っ手
④	配線用ダクト	⑨	ケーブル集線用金具
⑤	配線孔		

■梱包部品

■スタンドの組み立て方法

1. 本体フレームとレッグを、M10×70ボルト4本にて取り付けを行います。
※ボルトは全て仮止めにして組み立ててください。全てのボルトを取り付けた後、付属の六角レンチ(対辺8㎜)を使用して本締めしてください。

使用する工具
六角レンチ(対辺8㎜)
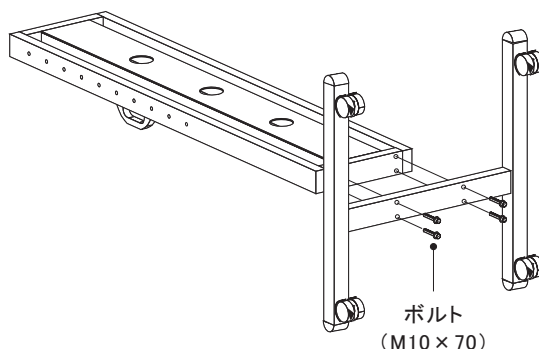
■液晶ディスプレイに変換金具を取り付ける

1. 液晶ディスプレイに変換金具を付属のセムスネジ(M8×20)にて4ヶ所固定します。
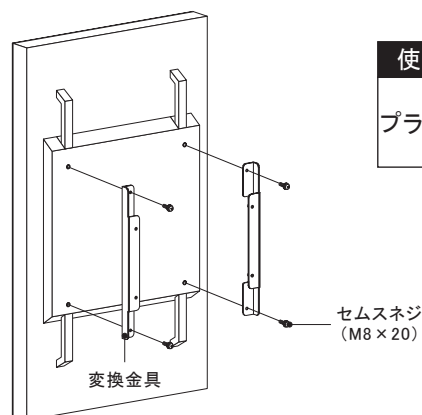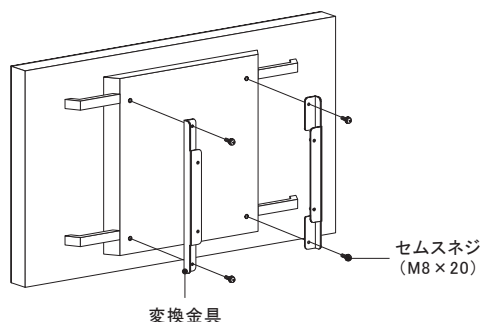
使用する工具
プラスドライバー

確実にネジを締め付けてください。
ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

■変換金具にモニターブラケットを取り付ける

1. 変換金具にモニターブラケットを付属のセムスネジ(M6×18)にて4ヶ所固定します。
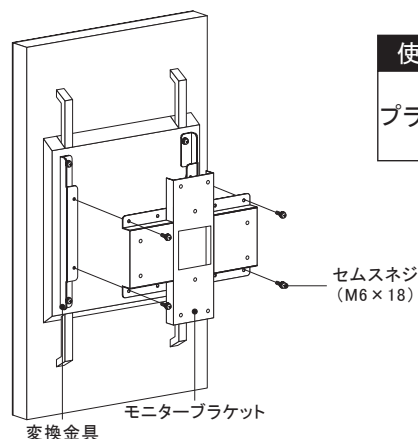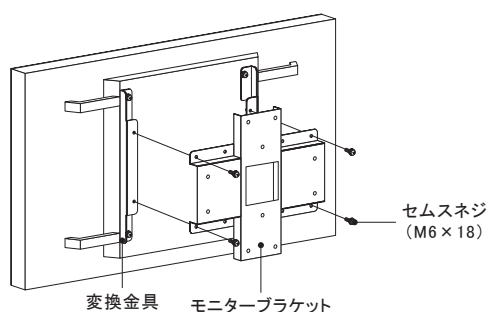
使用する工具
プラスドライバー

確実にネジを締め付けてください。
ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

■モニターブラケットにモニターブラケット取付金具を取り付ける

1. モニターブラケット取付金具をボルト(M8×20)4本にてモニターブラケットに取り付けます。

【横仕様】
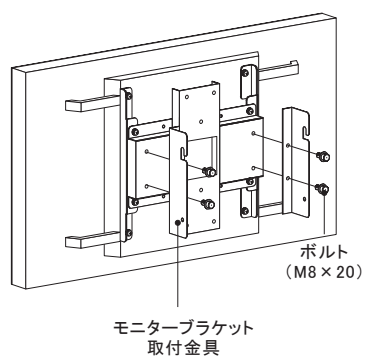
【縦仕様】
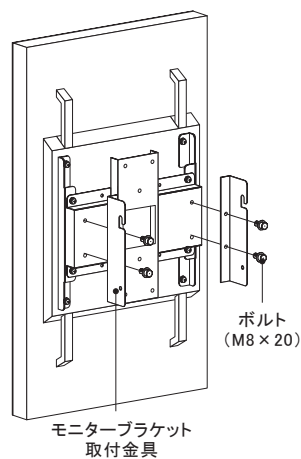
使用する工具
六角レンチ （対辺6mm）

確実にネジを締め付けてください。
ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

■液晶ディスプレイをスタンドに取り付ける

作業を始める前に･･･
ディスプレイの取り付け作業の前には必ずキャスターをロックし、スタンドを固定してから取り付けを行ってください。
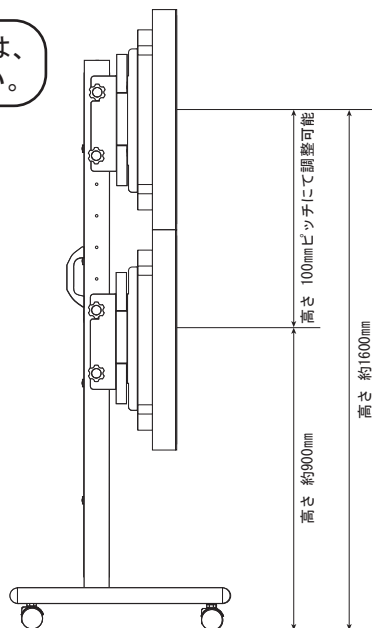
1. 液晶ディスプレイの取り付け位置を決め、本体フレーム側面の取り付け穴に、付属のつまみを半分程度差し込みます。

2. 本体フレームに差し込んだつまみにモニターブラケット取付金具のフック部を引っ掛けます。
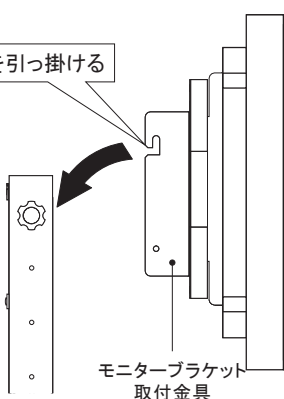
液晶ディスプレイの取付は、必ず2人以上(52型は4人以上)で作業を行ってください。指示人数未満での作業は事故の原因となります。

3. モニターブラケット取付金具の下側に、つまみを仮止めします。左右4ヶ所のつまみを仮止め後、本締めしてください。
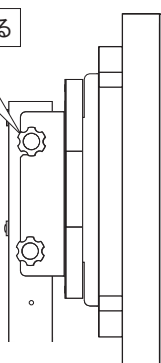
確実につまみを締め付けてください。液晶ディスプレイの落下による破損、怪我の危険性があります。

■配線の処理方法

1. 本製品は、液晶ディスプレイを取り付けた後に本体フレームの配線用ダクトを使用して、液晶ディスプレイから出る配線を綺麗に処理する事ができます。
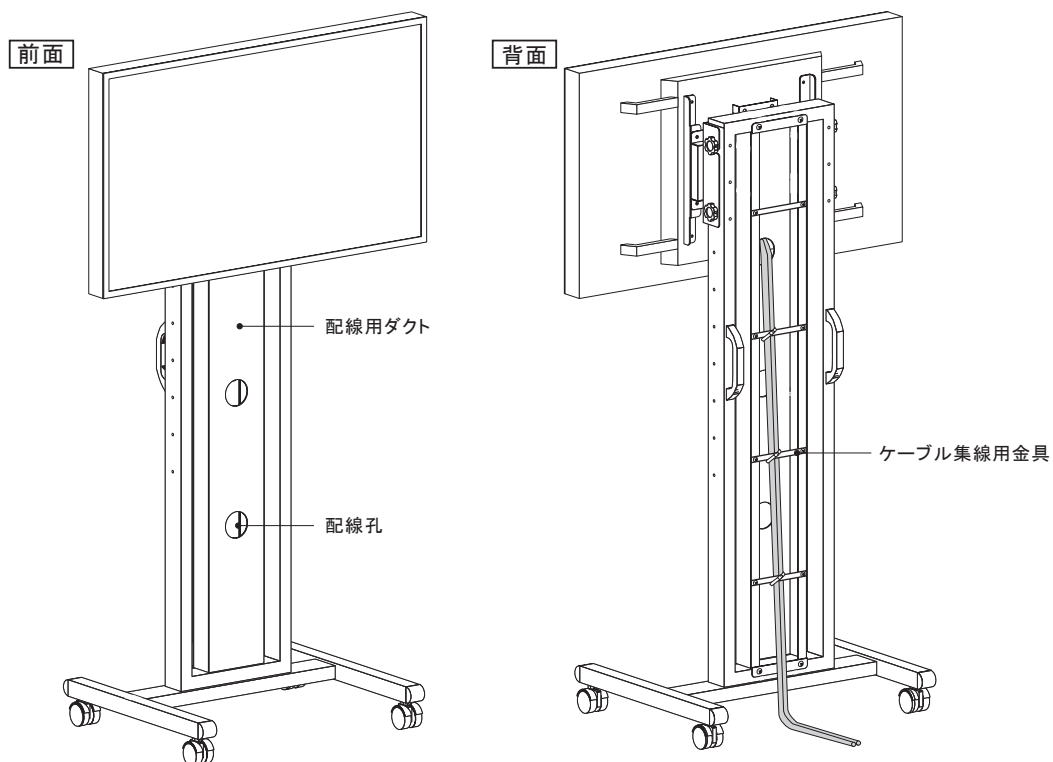
2. 液晶ディスプレイを取り付けた後、ケーブルを通しやすい位置の配線孔を通してダクト内にケーブルを通します。
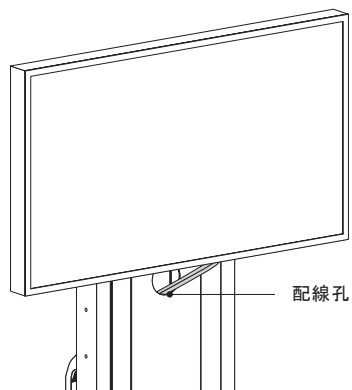
3. ダクトのケーブル集線用金具に市販のケーブルストラップ等を使用してケーブルを集線してください。